

Botola d'ispezione per pareti in muratura

Botola d'ispezione per muratura - Sistema MWT

Alu
per Muratura

MWT

Descrizione prodotto


La botola d'ispezione è composta da profili in alluminio, con lastra di gesso rivestito impregnato idrorepellente.

Lo spessore del telaio interno è da 12,5 mm, 15 mm o 25 mm.

Il telaio esterno è un profilo tubolare sul quale vengono fissate speciali cerniere con apertura sino a 90° o a 175°.

A partire dalla misura 300x300 viene fornita con due o più catenelle di sicurezza con moschettone da riagganciare dopo ogni apertura per garantire la sicurezza.

Tra il telaio e lo sportello viene lasciata una fuga di 1,75 mm dove è applicata una guarnizione estetica bianca

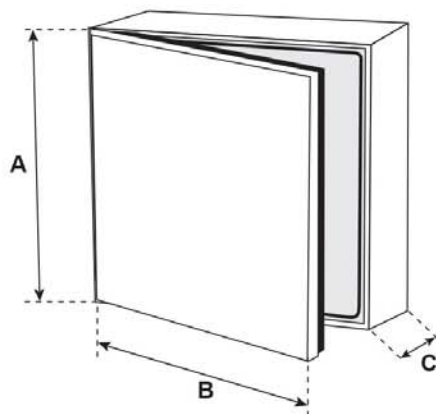

A e B = misure interne telaio esterno
C = 90 mm

Foro Luce: - 78 mm per la misura della base,
- 56 mm per la misura dell'altezza.
Foro Muro: misura sportello + 5 mm

Dimensioni speciali

Produzione su misura secondo necessità.

Serrature

La botola d'ispezione può essere fornita con le seguenti tipologie di serratura:

- FS** Serratura a maschio quadro
- Z** Serratura a cilindro con borchia
- PZ** Serratura a cilindro con borchia e piastra

Particolari vantaggi del nostro sistema

- Soluzione tecnicamente affermata e design innovativo
- Consegne in tempi ridotti
- Installazione rapida e senza problemi
- Solidi profili in alluminio
- Soluzione tecnicamente affermata
- Rapida installazione

produciamo soluzioni

FF Systems Italia

Sistemi d'ispezione